

CATALOGUE

www.anphatlighting.vn

0982189995 | 0833331066

Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội



2026



Chuyên sâu sản xuất đèn cầu cho công trình Việt Nam.

Mỗi chiếc đèn cầu không chỉ là một sản phẩm, mà là cam kết của An Phát Lighting về độ bền, sự ổn định và giá trị lâu dài cho mỗi công trình.

MỤC LỤC

03 **GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP**

03 Giới thiệu doanh nghiệp

04 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

06 **DANH MỤC SẢN PHẨM**

08 Dòng Cầu Nhựa PMMA

21 Dòng Cầu Hai Nửa

23 Dòng Cầu Nhựa HDPE

25 **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

VỀ CHÚNG TÔI

Với định hướng chuyên sâu trong lĩnh vực đèn cầu chiếu sáng ngoài trời, **An Phát Lighting** tập trung phát triển năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và không ngừng hoàn thiện quy trình nhằm mang đến những sản phẩm **đáp ứng yêu cầu ngày càng cao** của thị trường Việt Nam.

Từ nhà máy đến từng công đoạn sản xuất, chúng tôi tin rằng **chất lượng** không được tạo ra ở khâu kiểm tra cuối cùng mà được xây dựng xuyên suốt trong toàn bộ quy trình.

***“ Chất lượng của
một công trình
bắt đầu từ chất lượng
của từng sản phẩm ”.***



Tầm nhìn

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về giải pháp chiếu sáng cảnh quan ngoài trời.

Sứ mệnh

Mang đến giải pháp chiếu sáng ngoài trời chất lượng, bền bỉ và tối ưu, giúp khách hàng hoàn thiện công trình với sự an tâm về chất lượng, tiến độ và chi phí.

Giá trị cốt lõi

- **Trung thực**

Minh bạch trong thông tin, cam kết đúng chất lượng.

- **Chủ động**

Kiểm soát sản xuất, chất lượng và tiến độ.

- **Đồng hành**

Tư vấn tận tâm, hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi xuyên suốt.



DANH MỤC SẢN PHẨM

| CẦU NHỰA PMMA

Độ truyền sáng vượt trội • Chống tia UV • Hạn chế ngả vàng

| CẦU HAI NỬA

Thiết kế hai nửa • Lắp đặt thuận tiện • Dễ bảo trì

| CẦU NHỰA HDPE

Chịu va đập tốt • Ánh sáng dịu mắt • Bền bỉ ngoài trời

CẦU NHỰA PMMA



Danh mục sản phẩm

- Cầu Bóng
- Cầu Trong
- Cầu Tháp Nhựa
- Cầu Tháp Inox
- Cầu Kê
- Cầu Kê Tháp Nhựa
- Cầu Kê Tháp Inox

CẦU HAI NỬA



Danh mục sản phẩm

- Cầu Hai Nửa (Trắng/Trà)

CẦU NHỰA HDPE



Danh mục sản phẩm

- Cầu Nhựa Sần

■ CẦU NHỰA PMMA

CẦU BÓNG

THIẾT KẾ HÌNH CẦU KINH ĐIỂN CHO MỌI KHÔNG GIAN CẢNH QUAN.

Cầu Bóng là dòng sản phẩm tiêu chuẩn của An Phát Lighting, được sản xuất từ nhựa PMMA nguyên sinh với khả năng truyền sáng đồng đều, chống tia UV và hạn chế ngả vàng trong quá trình sử dụng ngoài trời. Thiết kế hình cầu trơn mang lại ánh sáng mềm mại, dễ dàng kết hợp với nhiều loại cột đèn và phong cách cảnh quan khác nhau.

Phù hợp cho công viên, khu đô thị, đường nội khu, biệt thự, trường học và các công trình chiếu sáng công cộng yêu cầu độ bền cùng tính thẩm mỹ lâu dài.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

-  Truyền sáng đồng đều
-  PMMA nguyên sinh
-  Chống tia UV, không ngả vàng
-  Đui E27 phổ thông
-  Độ bền cao ngoài trời
-  Dễ lắp đặt, bảo trì
-  Nhiều kích thước, phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



Quả cầu



Đui sứ & Bát cầu



Đế trụ tròn



Đế trụ vuông

HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)	Ø150 / Ø200 / Ø250 / Ø300 / Ø400 (mm)
Đui đèn	E27
Thành phần	Quả cầu Đui sứ, Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc
Màu sắc	Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu bóng	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CB150	CB200	CB250	CB300	CB400
A (Đường kính)	160	200	250	300	400
Chiều cao					
B - lắp cây cột	160	210	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	220	270	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	240	290	340	390	490
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60	60

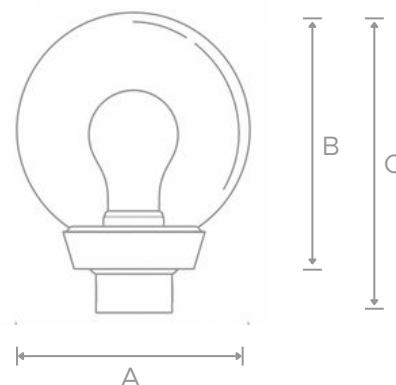

■ CẦU NHỰA PMMA

CẦU TRONG

TỐI ƯU HIỆU QUẢ CHIẾU SÁNG VỚI THIẾT KẾ TRONG SUỐT

Được chế tạo từ nhựa PMMA trong suốt có độ truyền sáng cao, Cầu Trong giúp khai thác tối đa hiệu suất của nguồn sáng bên trong, tạo ánh sáng rõ nét và đồng đều. Sản phẩm được kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất nhằm đảm bảo độ ổn định khi vận hành ngoài trời.

Thích hợp cho các công trình cần hiệu quả chiếu sáng cao như đường dạo, sân vườn, khuôn viên đô thị và các không gian cảnh quan hiện đại.



■ ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Truyền sáng
đồng đều



PMMA
nguyên sinh



Chống tia UV,
không ngả vàng



Đui E27
phổ thông



Độ bền cao
ngoài trời



Dễ lắp đặt,
bảo trì



Nhiều kích thước,
phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



Quả cầu



Đui sứ
& Bát cầu



Đế trụ tròn



Đế trụ vuông

HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)

Ø200 / Ø250 /
Ø300 / Ø400 (mm)

Đui đèn

E27

Thành phần


Quả cầu
Đui sứ, Bát cầu
Đế trụ (tròn/vuông)
Sâu, ốc

Màu sắc

Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Bóng	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CT200	CT250	CT300	CT400
A (Đường kính)	200	250	300	400
Chiều cao				
B - lắp cây cột	210	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	270	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	290	340	390	490
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60

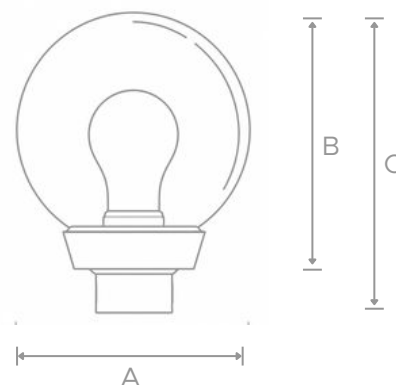

■ **CẦU NHỰA PMMA**

CẦU THÁP NHỰA

KẾT CẤU THÁP NỔI TẠO ĐIỂM NHẤN CHO KHÔNG GIAN

Cầu Tháp Nhựa kết hợp quả cầu PMMA với lõi tháp nhựa bên trong, tạo chiều sâu thị giác và tăng tính nhận diện cho hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Thiết kế cân đối giúp sản phẩm vừa đảm bảo hiệu quả chiếu sáng vừa mang lại giá trị thẩm mỹ cho công trình.

Phù hợp với khu đô thị, biệt thự, công viên và các dự án cảnh quan yêu cầu hình thức nổi bật nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư hợp lý.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

-  Truyền sáng đồng đều
-  PMMA nguyên sinh
-  Chống tia UV, không ngả vàng
-  Đui E27 phổ thông
-  Độ bền cao ngoài trời
-  Dễ lắp đặt, bảo trì
-  Nhiều kích thước, phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ


GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)	Ø200 / Ø250 / Ø300 / Ø400 (mm)
Đui đèn	E27
Thành phần	Quả cầu Đui sứ, Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc
Màu sắc	Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Tháp Nhựa

	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CTN200	CTN250	CTN300	CTN400
A (Đường kính)	200	250	300	400
Chiều cao				
B - lắp cây cột	210	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	270	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	290	340	390	490
Đường kính lõi tháp	60	60	60	60
Chiều cao lõi tháp	175	175	175	265
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60

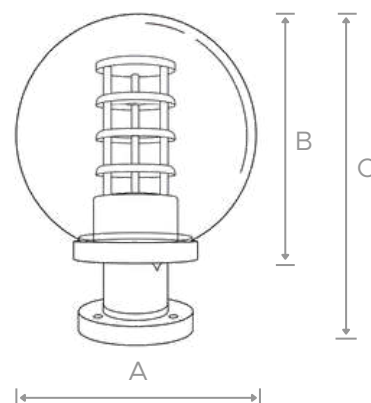

■ CẦU NHỰA PMMA

CẦU THÁP INOX

ĐIỂM NHẤN CAO CẤP VỚI LỖI THÁP INOX

Cầu Tháp Inox sử dụng lõi inox hoàn thiện kết hợp với quả cầu PMMA nguyên sinh, mang đến vẻ ngoài hiện đại và độ cứng vững cao hơn trong quá trình sử dụng. Chi tiết inox tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng tinh tế, giúp sản phẩm nổi bật cả ban ngày lẫn ban đêm.

Là lựa chọn phù hợp cho resort, khu đô thị cao cấp, quảng trường và các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cùng độ bền lâu dài.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Truyền sáng đồng đều
- PMMA nguyên sinh
- Chống tia UV, không ngả vàng
- Đui E27 phổ thông
- Độ bền cao ngoài trời
- Dễ lắp đặt, bảo trì
- Nhiều kích thước, phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)	Ø200 / Ø250 / Ø300 / Ø400 (mm)
Đui đèn	E27
Thành phần	Quả cầu Đui sứ, Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc
Màu sắc	Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Tháp Inox	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CTI200	CTI250	CTI300	CTI400
A (Đường kính)	200	250	300	400
Chiều cao				
B - lắp cây cột	210	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	270	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	290	340	390	490
Đường kính lõi tháp	62	62	62	70
Chiều cao lõi tháp	210	210	210	270
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60

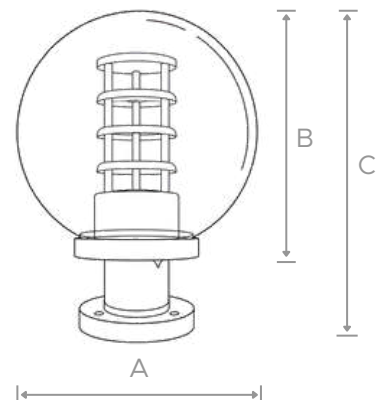

■ **CẦU NHỰA PMMA**

CẦU KẼ

HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG ĐẶC TRƯNG TỪ THIẾT KẾ KẼ

Các đường kẻ trên bề mặt quả cầu tạo hiệu ứng ánh sáng khác biệt khi đèn hoạt động, đồng thời tăng tính nhận diện cho hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Sản phẩm vẫn giữ đầy đủ ưu điểm của nhựa PMMA nguyên sinh như độ truyền sáng cao, chống tia UV và hạn chế ngả vàng.

Phù hợp với công viên, tuyến phố đi bộ, quảng trường và các không gian cần tạo điểm nhấn kiến trúc



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Truyền sáng
đồng đều



PMMA
nguyên sinh



Chống tia UV,
không ngả vàng



Đui E27
phổ thông



Độ bền cao
ngoài trời



Dễ lắp đặt,
bảo trì



Nhiều kích thước,
phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



Quả cầu



Đui sứ
& Bát cầu



Đế trụ tròn



Đế trụ vuông

HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ

Kích thước (đường kính)

GIÁ TRỊ

Ø250 / Ø300 /
Ø400 (mm)

Đui đèn

E27

Thành phần


Quả cầu
Đui sứ, Bát cầu
Đế trụ (tròn/vuông)
Sâu, ốc

Màu sắc

Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Kê	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CK250	CK300	CK400
A (Đường kính)	250	300	400
Chiều cao			
B - lắp cây cột	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	340	390	490
Đường kính lỗ bắt	60	60	60

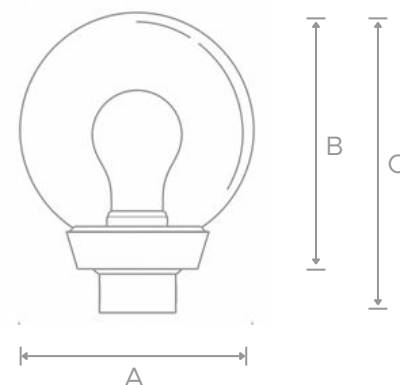

■ CẦU NHỰA PMMA

CẦU KẼ THÁP NHỰA

KẾT HỢP HIỆU ỨNG KẼ VÀ LỖI THÁP THẨM MỸ

Cầu Kẽ Tháp Nhựa kết hợp bề mặt kẻ đặc trưng cùng lõi tháp nhựa bên trong, tạo nên thiết kế có chiều sâu và hiệu ứng ánh sáng nổi bật hơn so với dòng cầu kẻ tiêu chuẩn. Cấu trúc ổn định cùng vật liệu PMMA chất lượng cao giúp sản phẩm duy trì độ bền trong điều kiện môi trường ngoài trời.

Thích hợp cho các công trình cảnh quan mong muốn tạo dấu ấn thị giác nhưng vẫn tối ưu chi phí đầu tư.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

-  Truyền sáng đồng đều
-  PMMA nguyên sinh
-  Chống tia UV, không ngả vàng
-  Đui E27 phổ thông
-  Độ bền cao ngoài trời
-  Dễ lắp đặt, bảo trì
-  Nhiều kích thước, phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)	Ø250 / Ø300 / Ø400 (mm)
Đui đèn	E27
Thành phần	Quả cầu Tháp Đui sứ, Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc
Màu sắc	Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Kê Tháp Nhựa	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CKTN250	CKTN300	CKTN400
A (Đường kính)	250	300	400
Chiều cao			
B - lắp cây cột	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	340	390	490
Đường kính lõi tháp	60	60	80
Chiều cao lõi tháp	175	175	265
Đường kính lỗ bắt	60	60	60

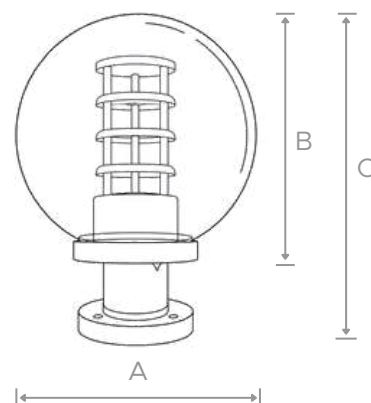

■ CẦU NHỰA PMMA

CẦU KẼ THÁP INOX

**THIẾT KẾ CAO CẤP CHO CÔNG TRÌNH
CẢNH QUAN**

Sự kết hợp giữa các đường kẻ trên bề mặt cầu và lõi tháp inox tạo nên tổng thể mạnh mẽ, hiện đại và có chiều sâu. Chi tiết inox góp phần tăng độ cứng kết cấu, đồng thời mang lại hiệu ứng phản chiếu ánh sáng tinh tế, phù hợp với các công trình có yêu cầu cao về thẩm mỹ.

Lựa chọn lý tưởng cho quảng trường, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự và các dự án chiếu sáng cao cấp.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Truyền sáng đồng đều
- PMMA nguyên sinh
- Chống tia UV, không ngả vàng
- Đui E27 phổ thông
- Độ bền cao ngoài trời
- Dễ lắp đặt, bảo trì
- Nhiều kích thước, phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



Lắp cây cột



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)	Ø250 / Ø300 / Ø400 (mm)
Đui đèn	E27
Thành phần	Quả cầu Tháp Đui sứ, Bát cầu Đế trụ (tròn/vuông) Sâu, ốc
Màu sắc	Trong suốt

Kích thước (mm)

Cầu Kê Tháp Inox	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CKTI250	CKTI300	CKTI400
A (Đường kính)	250	300	400
Chiều cao			
B - lắp cây cột	260	310	410
C - lắp trụ cổng / chân vuông	320	370	470
C - lắp trụ cổng / chân tròn	340	390	490
Đường kính lõi tháp	62	62	70
Chiều cao lõi tháp	210	210	270
Đường kính lỗ bắt	60	60	60

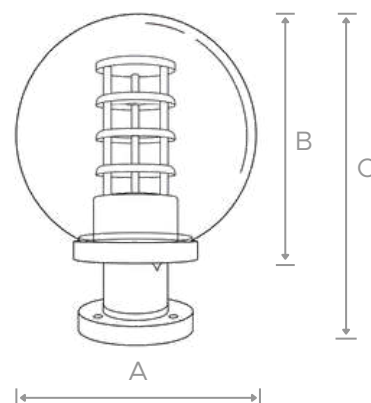

CẦU HAI NỬA

CẦU HAI NỬA

THIẾT KẾ LIÊN KHỐI, LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG

Cầu Hai Nửa được thiết kế với hai nửa cầu ghép nối, gồm phần nửa trên bằng nhựa PP và phần nửa dưới bằng nhựa GPPS, tạo nên kết cấu chắc chắn, đồng bộ và thuận tiện cho quá trình lắp đặt. Bộ linh kiện được lắp sẵn giúp rút ngắn thời gian thi công, đồng thời hỗ trợ việc bảo trì và thay thế khi cần thiết.

Sản phẩm phù hợp cho trụ cổng, hàng rào, khu dân cư, biệt thự và các công trình cảnh quan ngoài trời cần giải pháp chiếu sáng đơn giản, bền bỉ và thẩm mỹ.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Đui E27
phổ thông



Nhựa PP &
GPPS bền nhẹ



Nhiều kích
thước, phù hợp
nhu cầu



Dễ lắp đặt,
bảo trì

HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



LINH KIỆN CẤU THÀNH



Quả cầu



Bộ linh kiện
lắp sẵn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ

GIÁ TRỊ

Kích thước (đường kính)

Ø160 / Ø200 /
Ø250 / Ø300 (mm)

Đui đèn

E27

Thành phần


Quả cầu
Đui sứ, Bát cầu
Đế trụ (tròn/vuông)
Sâu, ốc

Màu sắc



Kích thước (mm)

Cầu Hai Nửa	Ø160	Ø200	Ø250	Ø300
Mã sản phẩm	CDL160	CDL200	CDL250	CDL300
A (Đường kính)	160	200	250	300
B (Chiều cao - gồm đế)	230	270	320	440
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60

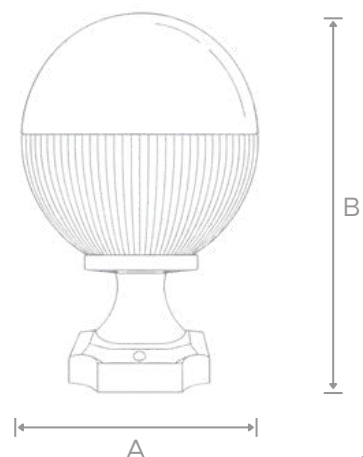

■ **CẦU NHỰA HDPE**

CẦU NHỰA SẴN

BỀN BỈ NGOÀI TRỜI VỚI CHẤT LIỆU HDPE

Được sản xuất từ nhựa HDPE, Cầu Nhựa Sẵn có khả năng chịu va đập tốt, thích hợp với điều kiện sử dụng ngoài trời và môi trường có cường độ khai thác cao. Bề mặt sần giúp khuếch tán ánh sáng đồng đều, tạo nguồn sáng dịu mắt và giảm cảm giác chói khi quan sát.

Sản phẩm phù hợp cho công viên, lối đi, sân vườn, khu dân cư và các công trình cảnh quan cần giải pháp chiếu sáng bền bỉ, ổn định và dễ bảo trì.



ỨNG DỤNG



Công viên



Khu đô thị



Biệt thự



Resort



Đường nội khu



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Ánh sáng
dịu mắt



Chất liệu
HDPE bền
bì



Chống chịu
thời tiết



Đui E27
phổ thông



Chịu va,
đập tốt



Dễ lắp đặt,
bảo trì



Nhiều kích thước,
phù hợp nhu cầu

LINH KIỆN CẤU THÀNH



Quả cầu



Bát cầu



Đế trụ



Đui sứ,
sâu, ốc



Bát cầu



Đế trụ



Đui sứ,
sâu, ốc

HÌNH THỨC LẮP ĐẶT

Lắp trụ cổng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ

Kích thước (đường kính)

GIÁ TRỊ

Ø200 / Ø250 /
Ø300 / Ø400 (mm)

Đui đèn

E27

Thành phần


Quả cầu
Đui sứ, sâu, ốc
Bát cầu
Đế trụ

Màu sắc

Trắng đục

Kích thước (mm)

Cầu nhựa sẵn	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Mã sản phẩm	CS200	CS250	CS300	CS400
A (Đường kính)	200	250	300	400
B (Chiều cao)	320	370	420	540
Đường kính lỗ bắt	60	60	60	60

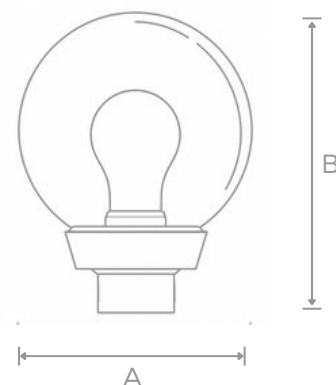

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THÔNG SỐ CẦU NHỰA LẮP CÂY CỘT

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đường kính (mm)	Đường kính lõi thép (mm)	Chiều cao (mm)	Chiều cao lõi thép (mm)	Đường kính lỗ bắt (mm)	Đui đèn
-------------	--------------	-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	------------------------	---------

CẦU BÓNG

CB150	Cầu Bóng D150	150	--	160	--	60	E27
CB200	Cầu Bóng D200	200	--	210	--	60	E27
CB250	Cầu Bóng D250	250	--	260	--	60	E27
CB300	Cầu Bóng D300	300	--	310	--	60	E27
CB400	Cầu Bóng D400	400	--	410	--	60	E27

CẦU TRONG

CT200	Cầu Trong D200	200	--	210	--	60	E27
CT250	Cầu Trong D250	250	--	260	--	60	E27
CT300	Cầu Trong D300	300	--	310	--	60	E27
CT400	Cầu Trong D400	400	--	410	--	60	E27

CẦU THÁP NHỰA

CTN200	Cầu Tháp Nhựa D200	200	60	210	175	60	E27
CTN250	Cầu Tháp Nhựa D250	250	60	260	175	60	E27
CTN300	Cầu Tháp Nhựa D300	300	60	310	175	60	E27
CTN400	Cầu Tháp Nhựa D400	400	80	410	265	60	E27

CẦU THÁP INOX

CTI200	Cầu Tháp Inox D200	200	62	210	210	60	E27
CTI250	Cầu Tháp Inox D250	250	62	250	210	60	E27
CTI300	Cầu Tháp Inox D300	300	62	310	210	60	E27
CTI400	Cầu Tháp Inox D400	400	70	410	270	60	E27

CẦU KẼ

CK250	Cầu Kẽ D250	250	--	260	--	60	E27
CK300	Cầu Kẽ D300	300	--	310	--	60	E27
CK400	Cầu Kẽ D400	400	--	410	--	60	E27

CẦU KẼ THÁP NHỰA

CKTN250	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D250	250	62	260	210	60	E27
CKTN300	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D300	300	60	310	175	60	E27
CKTN400	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D400	400	80	410	265	60	E27

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THÔNG SỐ CẦU NHỰA LẮP CÂY CỘT

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đường kính (mm)	Đường kính lõi thép (mm)	Chiều cao (mm)	Chiều cao lõi thép (mm)	Đường kính lỗ bắt (mm)	Đui đèn
-------------	--------------	-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	------------------------	---------

CẦU KẼ THÁP INOX

CKTI250	Cầu Kẽ Tháp Inox D250	250	62	260	210	60	E27
CKTI300	Cầu Kẽ Tháp Inox D300	300	62	310	210	60	E27
CKTI400	Cầu Kẽ Tháp Inox D400	400	70	410	270	60	E27

CẦU NHỰA SẴN

CS200	Cầu Nhựa Sẵn D200	200	--	--	--	60	E27
CS250	Cầu Nhựa Sẵn D250	250	--	--	--	60	E27
CS300	Cầu Nhựa Sẵn D300	300	--	--	--	60	E27
CS400	Cầu Nhựa Sẵn D400	400	--	--	--	60	E27

BẢNG THÔNG SỐ CẦU NHỰA LẮP TRỤ CỐNG

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đường kính (mm)	Đường kính lõi thép (mm)	Chiều cao (mm)		Chiều cao lõi thép (mm)	Đường kính lỗ bắt (mm)	Đui đèn
				Chân vuông	Chân tròn			

CẦU BÓNG

CB150	Cầu Bóng D150	150	--	220	240	--	60	E27
CB200	Cầu Bóng D200	200	--	270	290	--	60	E27
CB250	Cầu Bóng D250	250	--	320	340	--	60	E27
CB300	Cầu Bóng D300	300	--	370	390	--	60	E27
CB400	Cầu Bóng D400	400	--	470	490	--	60	E27

CẦU TRONG

CT200	Cầu Trong D200	200	--	270	290	--	60	E27
CT250	Cầu Trong D250	250	--	320	340	--	60	E27
CT300	Cầu Trong D300	300	--	370	390	--	60	E27
CT400	Cầu Trong D400	400	--	470	490	--	60	E27

CẦU THÁP NHỰA

CTN200	Cầu Tháp Nhựa D200	200	60	270	290	175	60	E27
CTN250	Cầu Tháp Nhựa D250	250	60	320	340	175	60	E27
CTN300	Cầu Tháp Nhựa D300	300	60	370	390	175	60	E27
CTN400	Cầu Tháp Nhựa D400	400	80	470	490	265	60	E27

BẢNG TỔNG HỢP THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THÔNG SỐ CẦU NHỰA LẮP TRỤ CỐNG

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Đường kính (mm)	Đường kính lõi thép (mm)	Chiều cao (mm)		Chiều cao lõi thép (mm)	Đường kính lỗ bắt (mm)	Đui đèn
				Chân vuông	Chân tròn			

CẦU THÁP INOX

CTI200	Cầu Tháp Inox D200	200	62	270	290	210	60	E27
CTI250	Cầu Tháp Inox D250	250	62	320	340	210	60	E27
CTI300	Cầu Tháp Inox D300	300	62	370	390	210	60	E27
CTI400	Cầu Tháp Inox D400	400	70	470	490	270	60	E27

CẦU KẼ

CK250	Cầu Kẽ D250	250	--	320	340	--	60	E27
CK300	Cầu Kẽ D300	300	--	370	390	--	60	E27
CK400	Cầu Kẽ D400	400	--	470	490	--	60	E27

CẦU KẼ THÁP NHỰA

CKTN250	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D250	250	60	320	340	175	60	E27
CKTN300	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D300	300	60	370	390	175	60	E27
CKTN400	Cầu Kẽ Tháp Nhựa D400	400	80	470	490	265	60	E27

CẦU KẼ THÁP INOX

CKTI250	Cầu Kẽ Tháp Inox D250	250	62	320	340	210	60	E27
CKTI300	Cầu Kẽ Tháp Inox D300	300	62	370	390	210	60	E27
CKTI400	Cầu Kẽ Tháp Inox D400	400	70	470	490	270	60	E27

CẦU HAI NỬA

CDL160	Cầu Hai Nửa D160 (gồm đế)	160	--	230	230	150	60	E27
CDL200	Cầu Hai Nửa D200 (gồm đế)	200	--	270	270	200	60	E27
CDL250	Cầu Hai Nửa D250 (gồm đế)	250	--	320	320	250	60	E27
CDL300	Cầu Hai Nửa D300 (gồm đế)	300	--	440	440	300	60	E27

CẦU NHỰA SẴN

CS200	Cầu Nhựa Sẵn D200	200	--	320	--	--	60	E27
CS250	Cầu Nhựa Sẵn D250	250	--	370	--	--	60	E27
CS300	Cầu Nhựa Sẵn D300	300	--	420	--	--	60	E27
CS400	Cầu Nhựa Sẵn D400	400	--	540	--	--	60	E27



Nhà sản xuất đèn cầu chiếu sáng cảnh quan ngoài trời - tiên phong chất liệu PMMA cho công trình Việt Nam.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Lighting

Số 9B Tổ 6 Đê Trần Khát Chân, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Hotline / Zalo: 0982 189 995 – 0833 331 066

Email: anphatlighting6688@gmail.com

Website: www.anphatlighting.vn

MST: 0111141077